



Bernabei srl

Assistenza Tecnica ed Impianti per Lavanderie e Stirerie



Produzione da 50 a 600 kg./h. Costruito con materiali altamente selezionati, offrendo così la massima garanzia di sicurezza e qualità. Costruito con il metodo a tubi d'acqua collegati con collettore inferiore per la deposizione fanghi facilmente ispezionabili.

Riscaldamento a gas, gasolio e derivati che lo rendono in grado di funzionare con qualsiasi bruciatore. Corredato di pompa centrifuga, quadro elettrico automatico a norme Cee. Il nostro generatore è dotato di surriscaldatore di vapore che permette d'innalzare il contenuto termico e l'eliminazione dell'umidità.

Possibilità di realizzare una configurazione "uniblok", cioè su unico basamento, insieme al generatore di vapore, bruciatore, addolcitore e vasca recupero condense.

OPZIONALI:

- Scarico automatico
- Accensione automatica

EN

It produces 50 to 600 kg./h. It is made of highly selected materials, thus living the highest level of quality. It is manufactured with a system of collected water tubes. It has an exhaust manifold for collecting sewage sludges which are easily controlled by the operator. It has gas and gas-oil heatings which allow the machine to work with all burners. It is equipped with a pump centrifuge, an automatic control board in accordance with the E.C. laws. Our steam generator have boiler superheaters which raise the heat rate and eliminate humidity.

Possibility of having a "uniblok" configuration, i.e. on a single base, together with the steam generator, burner, softener and condensation collection tray.

OPTIONALS:

- Automatic drain
- Automatic start

FR


Ce Générateur a une production de 50 à 600 kg./h. Il est construit avec des matériaux bien sélectionnés, donc il donne aux acheteurs la plus haut niveau de qualité. Il est construit selon la méthode à tubes d'eau reliés, et il a un collecteur inférieur pour ramasser des boues, qui sont facilement contrôlées par l'opérateur. Il a un chauffage au gaz-oilet d'autres carburants qui lui permettent de fonctionner avec tous les brûleurs. Il a une pompe centrifuge, un tableau de distribution d'électricité automatique, selon les lois de la C.E. Nos Générateurs ont des surchauffages de vapeur qui permettent d'augmenter le pourcentage thermique et d'éliminer, au même temps, le pourcentage d'humidité.

Possibilité de réaliser une configuration «uniblok», c'est-à-dire sur un seul piètement, avec le générateur de vapeur, le brûleur, l'adoucisseur et la vasque de récupération condensats.

EN OPTION:

- Vidange automatique
- Allumage automatique

Schema Dimensionale

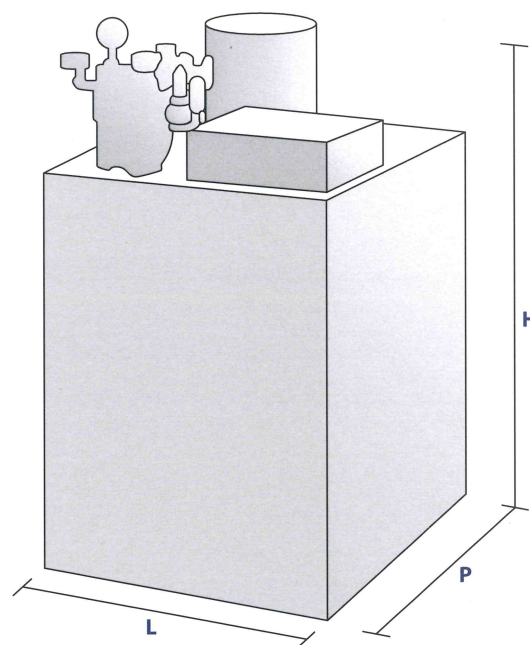

Caratteristiche tecniche

Modello	Superficie Riscaldata	Pressione Esercizio	Produzione Vapore	Potenza	L	P	H	Peso
	mq	bar	k./h.	kw	cm	cm	cm	kg
BM 50*	1,2	6	50	34	62	74	120	300
BM 50s*	1,2	5	50	34	77	104	120	350
BM 100*	2,3	5	100	70	77	104	120	420
BM 150	3,3	5	150	105	88	116	160	570
BM 250	4,2	5	220	160	88	155	170	720
BM 350	6	5	300	224	102	172	182	810
BM 450	8	5	400	315	107	182	192	1020
BM 600	12	5	600	420	121	227	214	1350

* Modelli non corredati di surriscaldatore di serie.

Caratteristiche dimensionali

BM *Bernabei srl*
 GENERATORI DI VAPORE
 Assistenza Tecnica ed Impianti per Lavanderie e Stirerie

BERNABEI SRL

Via Ancona, 59 - 60035 Jesi (AN) - ITALY
 tel. +39 0731 60354 - cell. +39 340 4055796
 bmbernabei@alice.it